

Mencetak Komponen Proyek 3D print

Tujuan:

Mencetak komponen proyek 3d print menggunakan file plate


Trigger:

Perintah cetak proyek 3d print diberikan

Input:


- File plate proyek print

Contoh peringatan error:

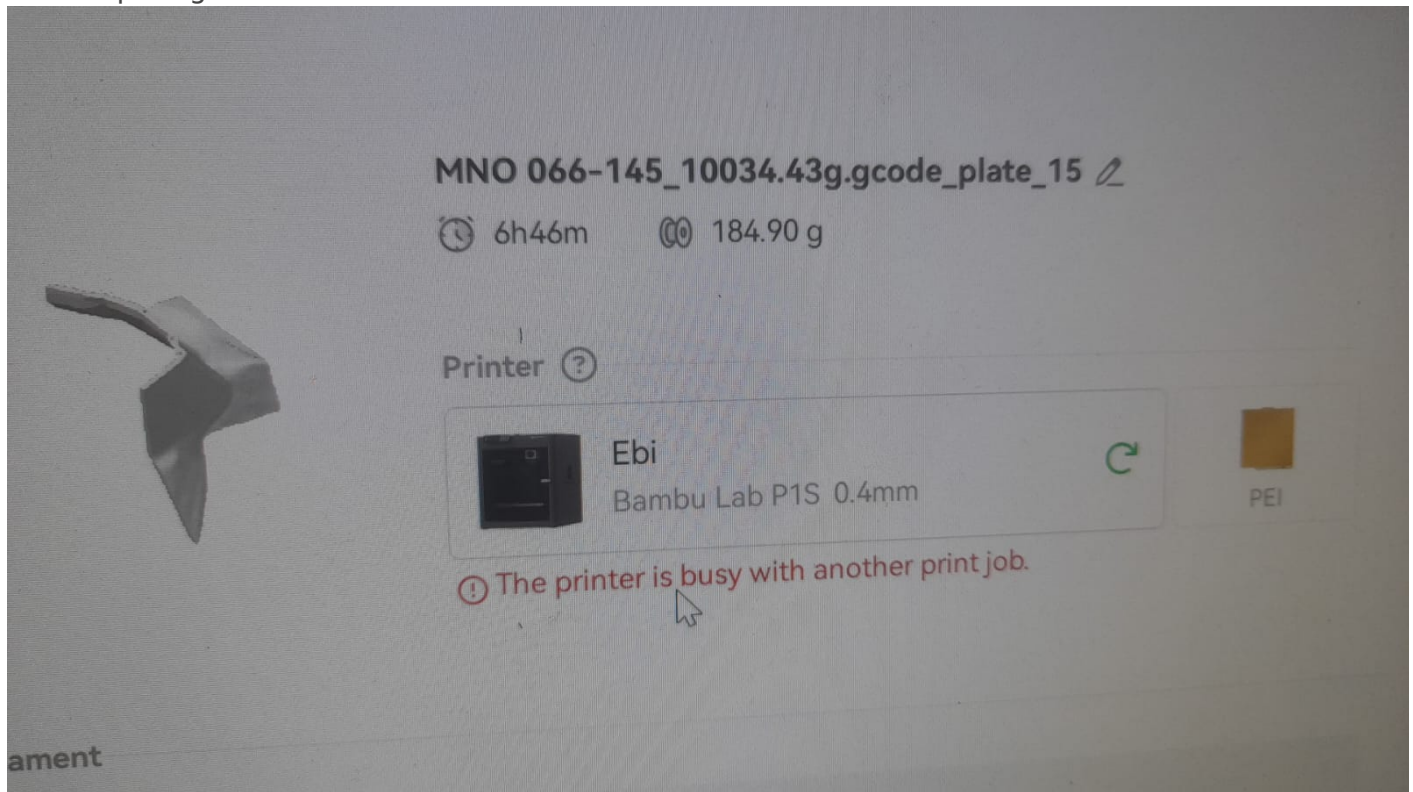

10. Klik opsi Filament -> Pilih opsi AMS apabila tersedia (pilih opsi A1, A2, A3, atau A4 yang tersedia). Jika tidak ada opsi AMS, pilih EXT

Contoh peringatan error:

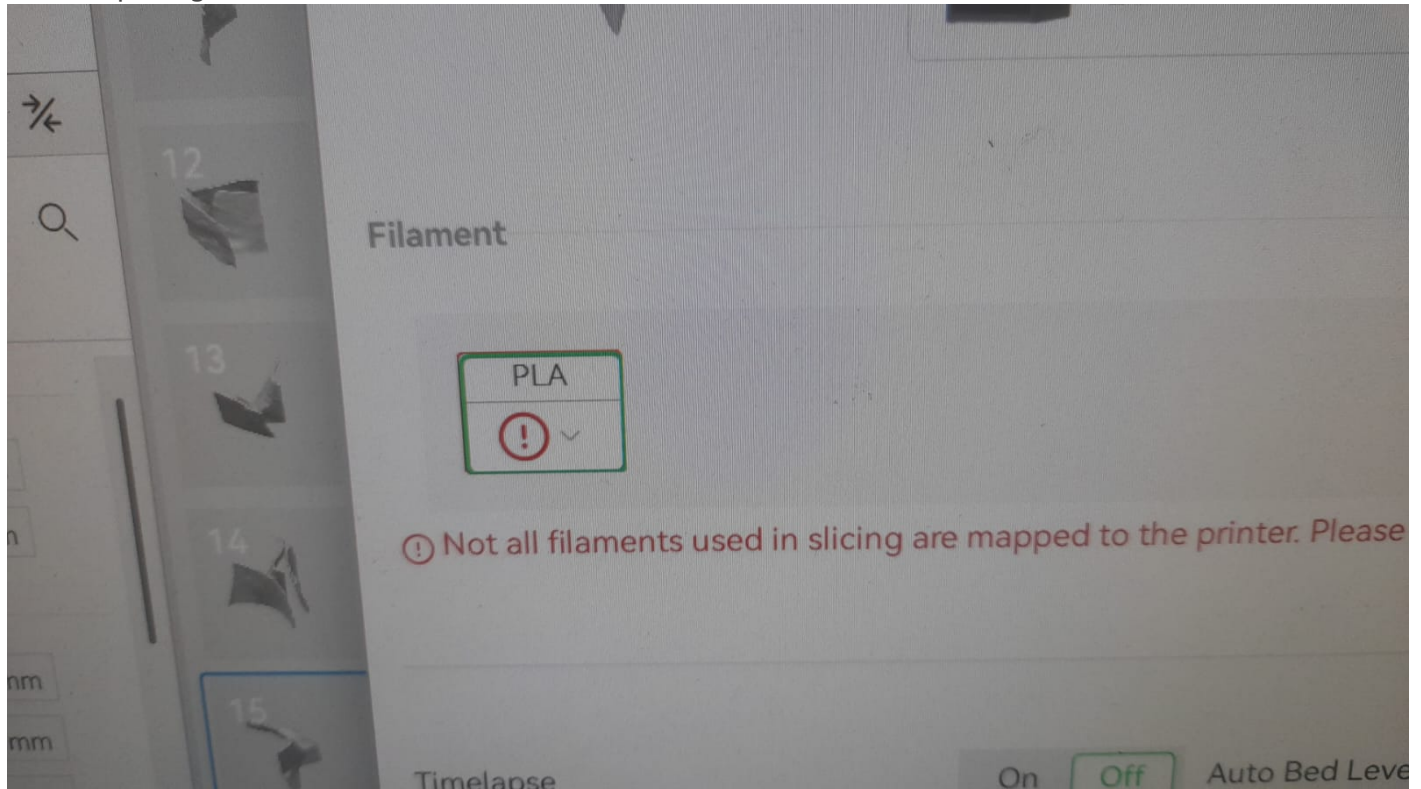

11. Klik Send. Tulis nama printer di baris Plate yang dicetak. Contoh: setelah mencetak komponen Plate 1 di printer Unagi, tulis Unagi di baris

plate

 1, kolom


printer

 pada

dokumen checklist komponen print.

12. Tunggu hingga Bambu Studio selesai mengirim file ke printer (jendela proses kirim plate ke printer tutup otomatis).

Contoh opsi printer UNAGI dan filament AMS (A1) yang tidak error, dan situasi Bambu Studio sedang proses kirim file ke printer:

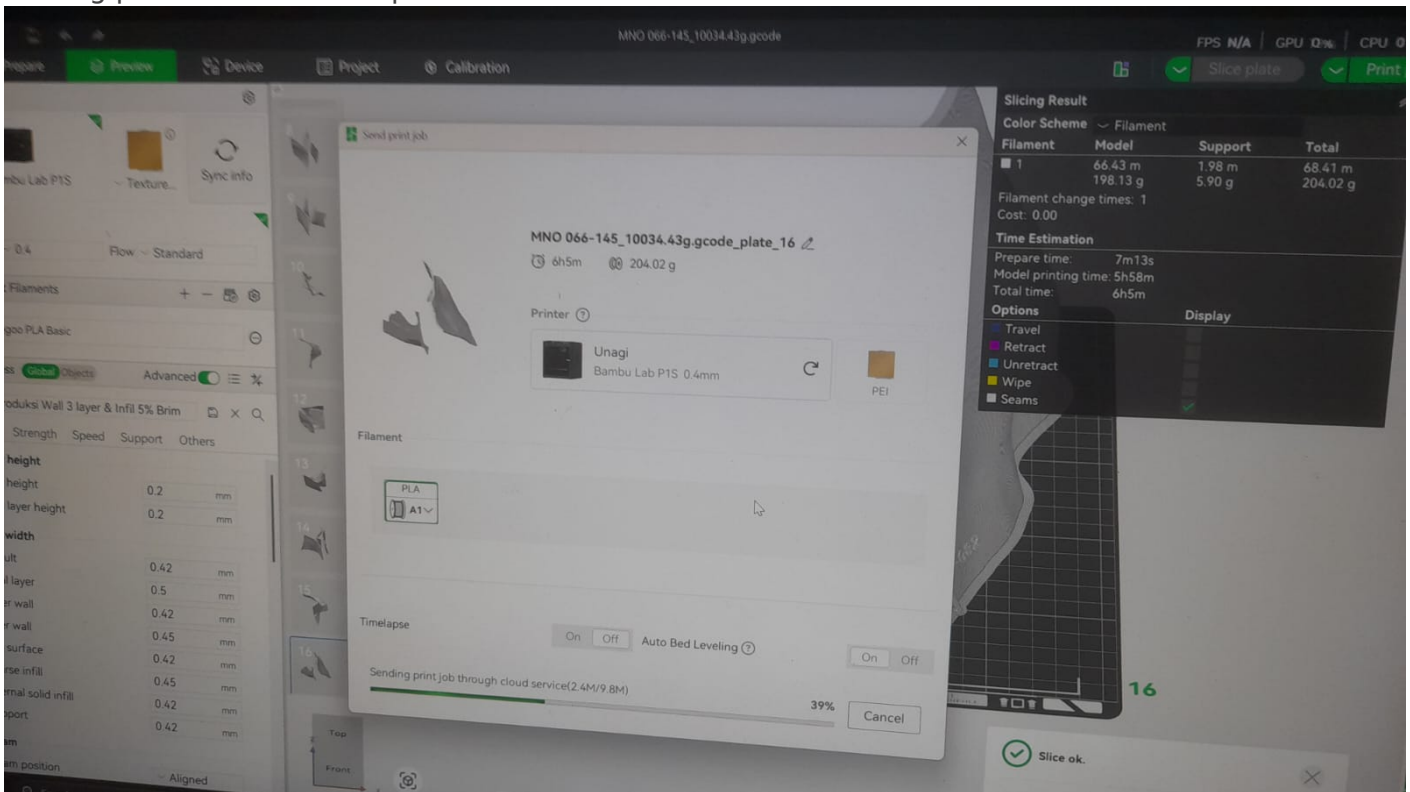

13. Jika sudah selesai kirim, ulangi mulai dari langkah 5 hingga semua printer terisi/bekerja/opsi memilih printer menunjukkan error.

Output:

Printer mencetak komponen sesuai dengan dokumen checklist komponen print

Revisi #9

Dibuat 22 April 2026 20:04:33 oleh fadhilanaufan

Diperbaharui 15 Mei 2026 04:05:17 oleh Magistyo